

Tape 1 PAP

07

R3


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'ideale per uso interno

- Nastro monoadesivo acrilico
- Perfetto per la sigillatura di ogni interruzione di schermi al vapore e superfici in legno
- Superficie in carta, utilizzabile nei soli ambienti interni
- Caratterizzato da colla acrilica di nuova generazione ad alta tenuta e priva di solventi
- Disponibile in diverse varianti anche con liner pretagliato



Giesse[®]

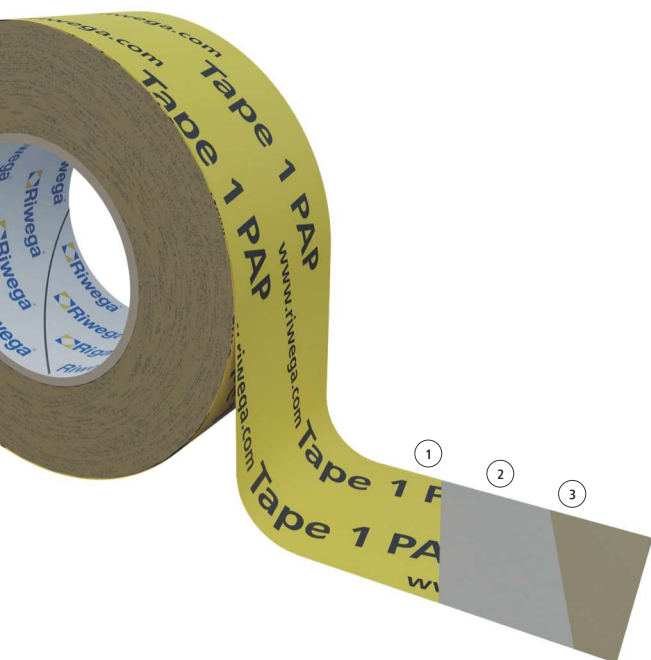

Composizione:

- 1 Carta trattata a PE
- 2 Colla acrilica
- 3 Liner silconico*

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		dispersione di poliaccrilato
Supporto del collante		carta trattata a PE
Rete di rinforzo		NO
Liner di protezione		SI
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
Valore Sd		~5 m
Resistenza allo strappo con elasticità	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Resistenza al distacco	DIN 4108-11	conforme
Resistenza alla condensa		molto alta
Resistenza all'invecchiamento		molto alta
Adesione iniziale (Tack)		molto alta
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +100°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

*varianti con liner sintetico pretagliato: Tape 1 PAP X (30+30 mm) e Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti