




## VERSIONE PER CARTONGESSO

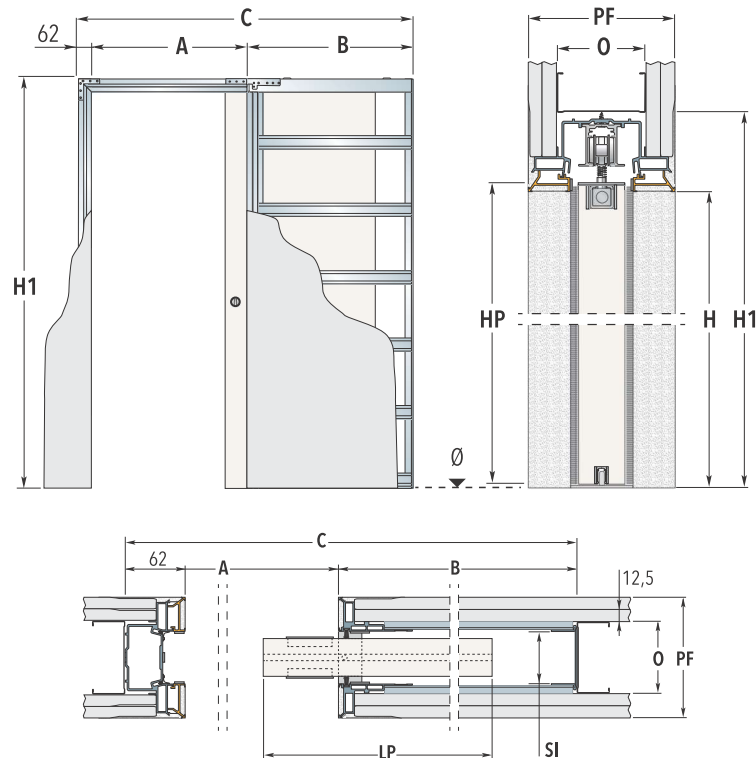

LEGENDA							
<b>A</b>	Luce passaggio in larghezza	<b>H1</b>	Massimo ingombro in altezza	<b>HP</b>	Altezza pannello porta	<b>SI</b>	Sede interna
<b>H</b>	Luce passaggio in altezza	<b>B</b>	Misura cassone	<b>PF</b>	Spessore parete finita	Misure espresse in mm	
<b>C</b>	Massimo ingombro in larghezza	<b>LP</b>	Larghezza pannello porta	<b>O</b>	Orditura		

A x H		C x H1		B	PANNELLO PORTA LP x HP
600 x 2100/2400		1405 x 2172/2472			
700 x 2100/2400		1605 x 2172/2472		850	740 x 2098/2398
800 x 2100/2400		1805 x 2172/2472		950	840 x 2098/2398
900 x 2100/2400		2005 x 2172/2472		1050	940 x 2098/2398
1000 x 2100/2400		2205 x 2172/2472		1150	1040 x 2098/2398

PF	O	A
125	75	600÷1200

H	SI	Portata carrelli
2000÷2700	54	100 kg

### NOTE

Realizzazioni con intervalli ogni 50 mm in A e 50 mm in H

Luce foro "A" ridotta di 7 mm

Inclusi: porta, ferramenta, blocchetto rostro, guarnizioni, profili aggiuntivi, autochiusura, ECLISSE BIAS®

La certificazione EI30 è valida solo se il controtelaio ECLISSE Syntesis® EI30 Scorrevole è abbinato al pannello porta ECLISSE

Portata standard 100 kg