BOTOLA FANTASMINO

FLESSIBILITA', DIMENSIONI E PRESTAZIONI PER ISPEZIONARE I SOFFITTI

Flexibility, dimensions and performance for inspecting ceilings

CARATTERISTICHE | characteristics |

La botola Fantasmino, con il suo stipite robusto ed la tipologia delle ante in MDF light o S.A. (stratifica di alluminio) **garantisce ottime prestazioni anche nelle grandi dimensioni. Si può realizzare ad una o più ante, con forme rettangolari o quadrate.**

The Fantasmino hatch, with its sturdy frame and type of doors in light Mdf or S.A. (stratified aluminum) guarantees excellent performance even when large-sized. It can be made with one or more doors, with rectangular or square shapes.



Anta MDF light spessore 19 mm, nobilitato con carta e bordo verniciabile. Optional fondo certificato antiumido.

Light MDF door 19 mm thick, coated with paper and paintable edge. Optional certified anti-humid bottom.

Anta in S.A.(stratifica di alluminio) spessore 19,8 mm, preverniciata con fondo, pronta per essere tinteggiata come il soffitto.

19,8 mm thick stratified aluminum door, pre-painted, ready to be painted like the wall.

ESTREMA FACILITÀ DI APERTURA

Sistema push pull e kit cavetto di sicurezza.

Extremely easy to open. Push pull system and safety cable kit.

VANTAGGI | advantages |

- INSTALLAZIONE ED ISPEZIONE VELOCE — Fast installation and inspection
- REALIZZATO SU MISURA — Made to measure
- SISTEMA UNIVERSALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA O CARTONGESSO — Universal system for installation on masonry or plasterboard
- RESISTENZA AGLI SBALZITERMICI — Resistance to thermal shocks
- RESISTENZA ALL'UMIDITÀ DA CONDENSA — Resistance humidity from condensation
- ADATTO SIA PER AMBIENTI INTERNI CHE ESTERNI — Suitable either for environments internal or external

BENEFICI | benefits |

- Chiudere ed ispezionare impianti anche di grandissime dimensioni in modo semplice e facile. (Close and inspect even very large systems in a simple and easy way.)
- Asolature sulle ante per l'areazione di impianti o fori per corpi illuminanti. (Slots on the doors for the ventilation of systems or holes for lighting fixtures.)
- L'anta in stratifica di alluminio (S.A.) garantsce una tenuta ambientale e meccanica. (The stratified aluminium (S.A.) door guarantees an environmental and mechanical seal.)
- Pronte per la personalizzazione con vernici murarie o patine. (Personalisation with wall paint, cladding or wallpaper.)

Botole Fantasmino in un ufficio con ante in SA e kit cavetto di sicurezza, alcune con lavorazioni per passaggio aria dei macchinari, altre con applicato materassino ecostop fonoassorbente.

Trapdoors Fantasmino in an office with doors in SA and safety cable kit, some with processing for air passage of machinery, others with applied sound absorbing ecostop mattress.

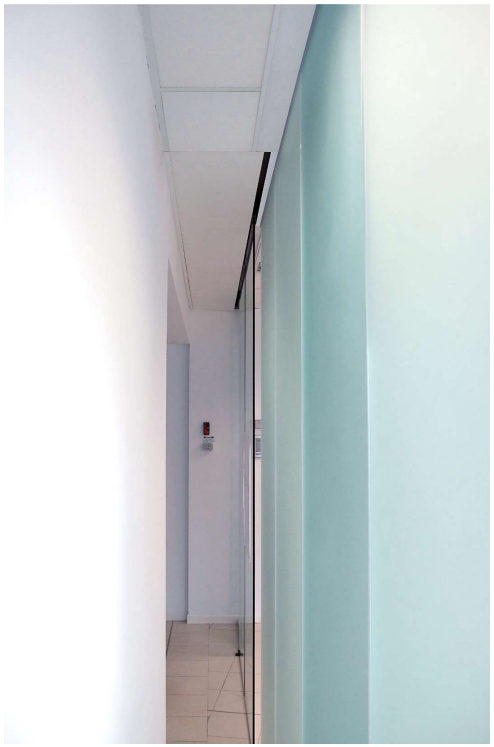

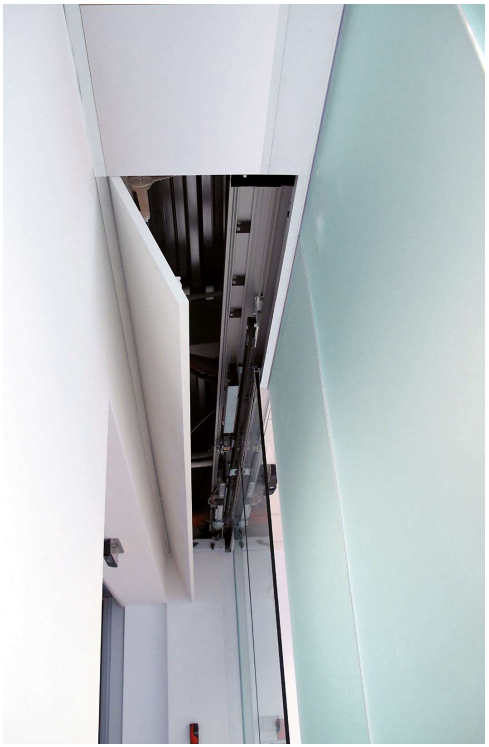

Botola Fantasmino anta S.A. (stratifica di alluminio) con stipite speciale su tre lati e traverso rientrante per ispezione scorrevoli automatici a soffitto.

Fantasmino trapdoor in S.A. (stratified aluminium) with special frame on three sides and recessed crossbar for ceiling inspection with automatic sliding.

Botola Fantasmino anta S.A. (stratifica di alluminio) con forma trapezoidale (chiedere sempre fattibilità al ns. uff. tecnico).

Fantasmino trapdoor in S.A. (stratified aluminium) in a trapezoidal shape (always ask our technical department for a feasibility analysis).

Botola Fantasmino ad un'anta in S.A. completa di kit cavetto di sicurezza. Rinforzi trasversali nell'anta in alluminio.

Fantasmino One-door trapdoor in S.A. complete with safety cable kit. Transverse reinforcements in the aluminum door.

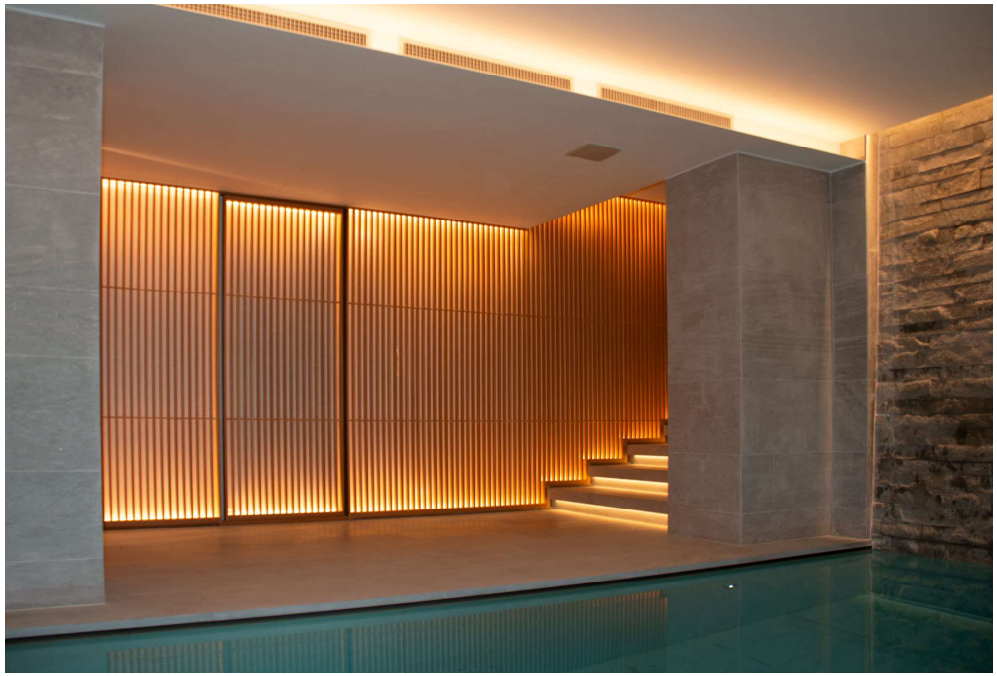

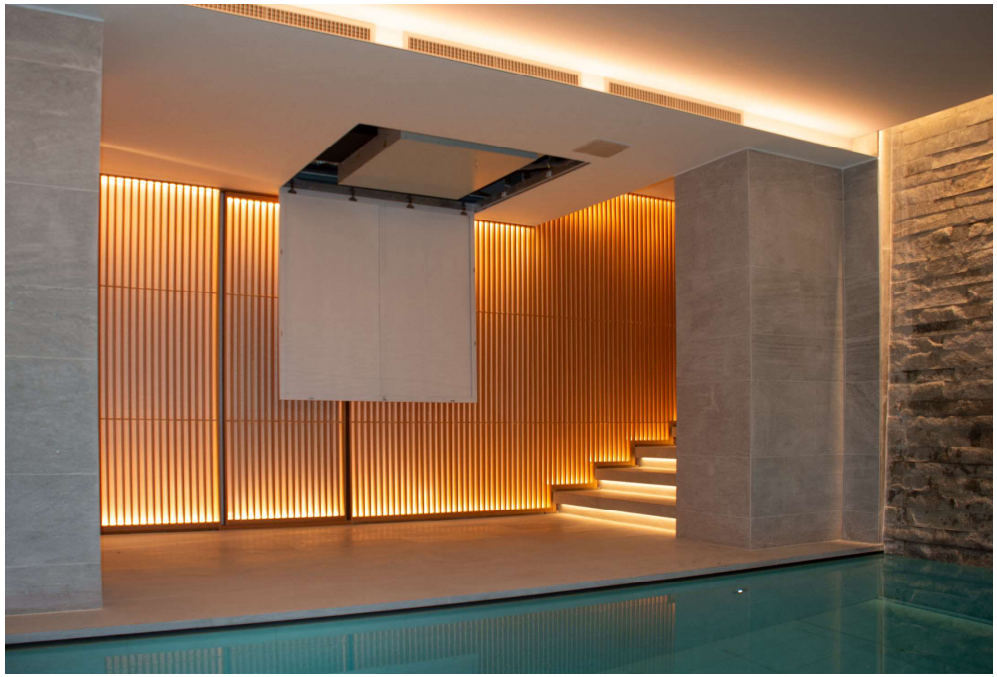

Botola Fantasmino con anta S.A. (stratifica di alluminio) ideale per resistere in un ambiente con alto tasso di umidità come in questa spa-wellness con piscina interna.

Fantasmino trapdoor in S.A. (stratified aluminium) ensuring ideal resistance in environments with a high level of humidity such as this wellness spa with indoor swimming pool.

Botola Fantasmino con anta S.A. (stratifica di alluminio) perfetta ed elegante come l'ambiente che la accoglie.

Trapdoor Fantasmino with S.A. door (aluminium stratifica) perfect and elegant as the environment that welcomes it.

Botola Fantasmino con anta S.A. (stratifica di alluminio) con lavorazioni personalizzate per incasso faretti. (Chiedere fattibilità all'ufficio tecnico) | Fantasmino trapdoot with S.A. door (aluminium stratified) with custom workings for recessed spotlights. (Ask the technical office for feasibility)

BOTOLA FANTASMINO

Scheda tecnica
Fantasmino Trapdoor technical specifications

Stipite: in alluminio con profondità 87,5 x 30 mm di larghezza.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo verniciabile, o in S.A. brevettata (stratifica di alluminio certificato -30°+60°) sp. 19,8 mm.
Sistema di apertura: push pull di serie con cerniere a 110° registrabili su tre assi.
N.B. È possibile applicare bracci snodati per rallentare l'apertura dell'anta.

Frame: Depth 87,5 x 30 mm width, aluminium.
Door: MDF thickness 19 mm faced with paintable paper and edge or patented S.A. (stratified aluminium, certified -30 + 60 °) of thickness 19,8 mm.
Opening System: standard push pull and hinges opening to 110° adjustable on three axes.
N.B. application of an arm to slow down opening is desired.

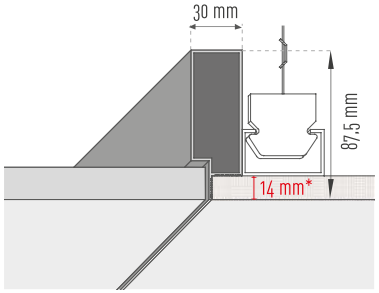

14 mm*: è lo spessore a disposizione per rivestire lo stipite.

14 mm*: is the thickness available to cover the frame.



anta singola | single door



anta doppia | double door

MDF: Anta in medium density fiberboard
MDF: Medium density fiberboard door

FORMA QUADRATA
Larghezza max MDF 1000 mm
Profondità max MDF 1000 mm

SQUARE SHAPE
width max MDF 1000 mm
Max depth MDF 1000 mm

FORMA RETTANGOLARE
Larghezza max MDF 1600 mm
Profondità max MDF 900 mm

RECTANGULAR SHAPE
width max MDF 1600 mm
Max depth MDF 900 mm

S.A. : Anta in stratifica di alluminio
S.A. : Stratified aluminium door

FORMA QUADRATA
Larghezza max SA 2000 mm
Profondità max SA 2000 mm

SQUARE SHAPE
width max SA 2000 mm
Max depth SA 2000 mm

FORMA RETTANGOLARE
Larghezza max SA 4000 mm
Profondità max SA 1600 mm

RECTANGULAR SHAPE
width max SA 4000 mm
Max depth SA 1600 mm



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

N.B: La larghezza e la profondità delle dimensioni realizzabili dipendono dal peso dell'anta e dalla portata delle cerniere consultare la scheda tecnica per le dimensioni prodotte.

N.B: The width and depth of the achievable dimensions depend on the weight of the door and the capacity of the hinges. Consult the technical data sheet for the dimensions produced.

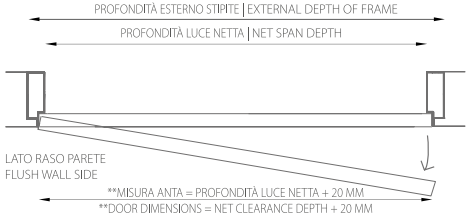

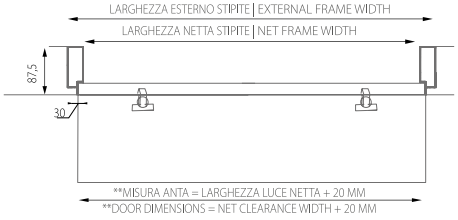

VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
**DOOR PANEL DIMENSIONS INCLUDING AIR