


Raffaello



Non verniciato

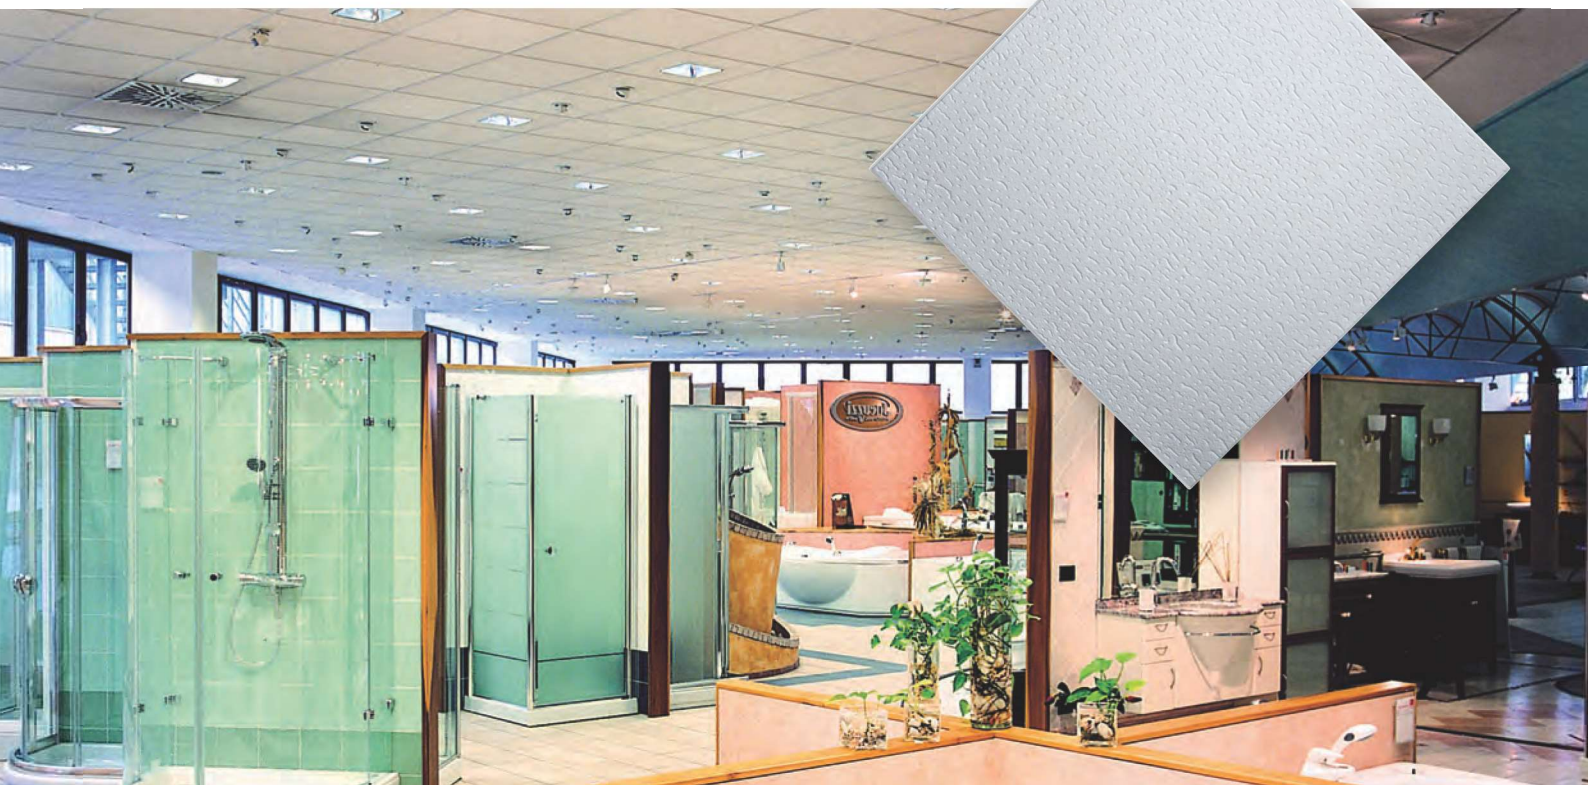

Classe A1



VK 24 9,40 kg/m² c.a.
SF 24 10,50 kg/m² c.a.



Durezza superficiale \geq 75 Shore C
Res. a flessotrazione: da 0,8 a 1,0 kg/cm²
Res. a compressione: 35 kg/cm²



RH 90%
Pannello con trattamento idrofugo: RH 95% *



VK 24 594x594x16 mm c.a.
SF 24 573x573x22 mm c.a.




0,26 W/mK




* Su richiesta

Bordi e dimensioni



VK 24


Struttura a vista
Spessore pannello 16 mm




SF 24

Struttura seminasosta
Spessore pannello 22 mm

VK 24

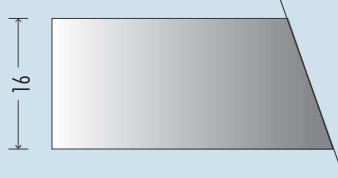

SF 24

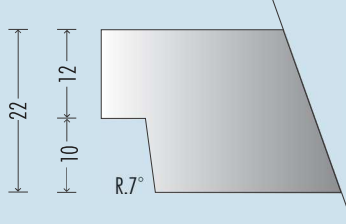

Misure in mm riferite alla norma UNI EN 14246