ECLISSE **Syntesis Tech**

BOTOLE FILOMURO

CHIUSURE FILOMURO

ANTA SINGOLA

Telaio per apertura laterale



SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO VERTICALE
(passaggio utile tra cerniera e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio)

ANTA DOPPIA

Non disponibile la chiusura con chiave



SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO VERTICALE
(passaggio utile tra cerniera e serratura circa **150 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio)

ANTA A RIBALTA VERSO L'ALTO

Fornita di serie con asta a scatto



SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO ORIZZONTALE
(passaggio utile tra cerniera e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio)

ANTA A RIBALTA VERSO IL BASSO

Fornita di serie con catenina di sicurezza



SOLUZIONE CON CERNIERE NEL LATO ORIZZONTALE
(passaggio utile tra cerniera e serratura circa **100 mm** in meno rispetto alla luce di passaggio)

ANTA ESTRAIBILE

Fornita di serie con catenina di sicurezza



SOLUZIONE SENZA CERNIERE

C = L +53 mm
H1 = H + 53 mm

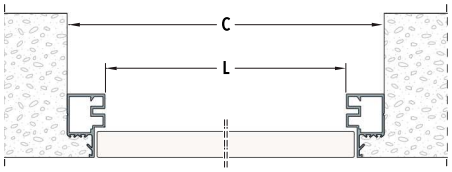

LEGENDA	
L	Luce passaggio in larghezza
H	Luce passaggio in altezza
C	Massimo ingombro in larghezza
H1	Massimo ingombro in altezza
Misure espresse in mm	

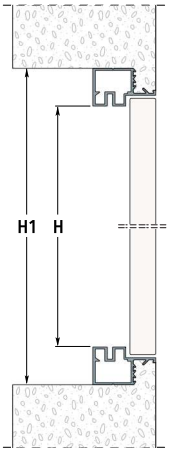

	L	H
Anta singola	300÷600	300÷1600
Anta doppia	600÷1000	300÷1600
Anta a ribalta - Anta estraibile	300÷1600	300÷600
		Misure espresse in mm

NOTE
Realizzazioni con intervalli ogni 10 mm
Anta doppia: realizzazioni con intervalli ogni 20 mm in L e 10 mm in H
Grado di apertura cerniere: 165°
L'anta estraibile non prevede cerniere
Fornita di serie con push-pull

05/2025

ECLISSE s.r.l. - Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italy - Tel. +39 0438.980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it
C.F.-R.I. 02141960266 - P.IVA IT02141960266 - Mecc. TV 029785 - R.E.A. di TV 191117 - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

SU PARETE PER INTONACO

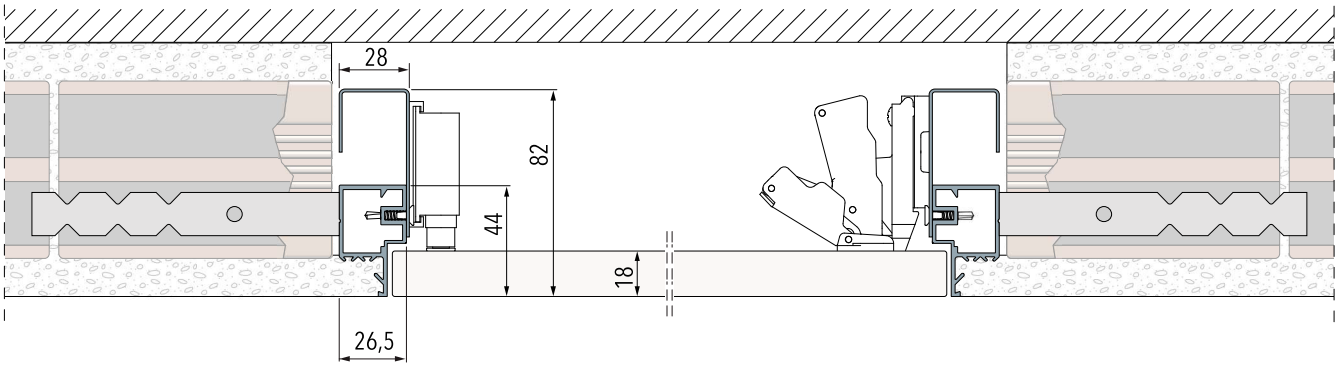

SU PARETE PER CARTONGESSO

Lastra singola

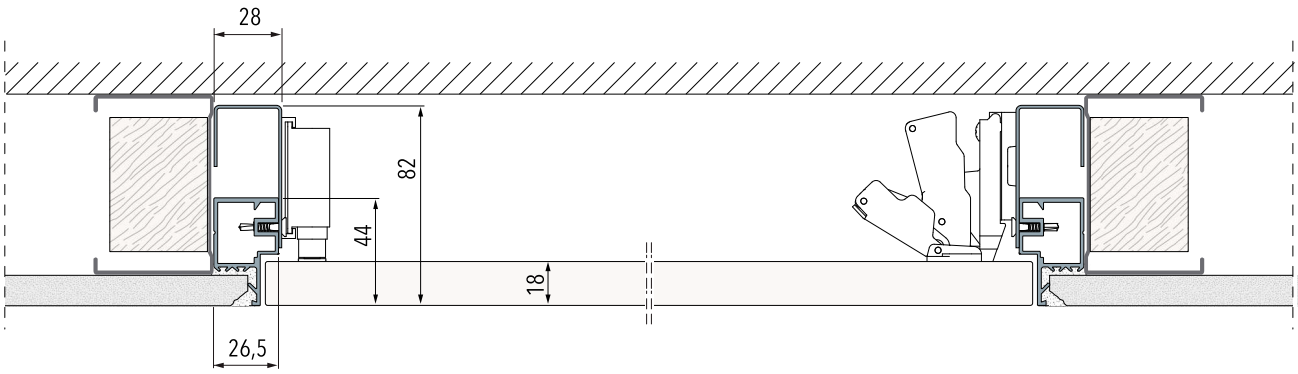

Lastra doppia

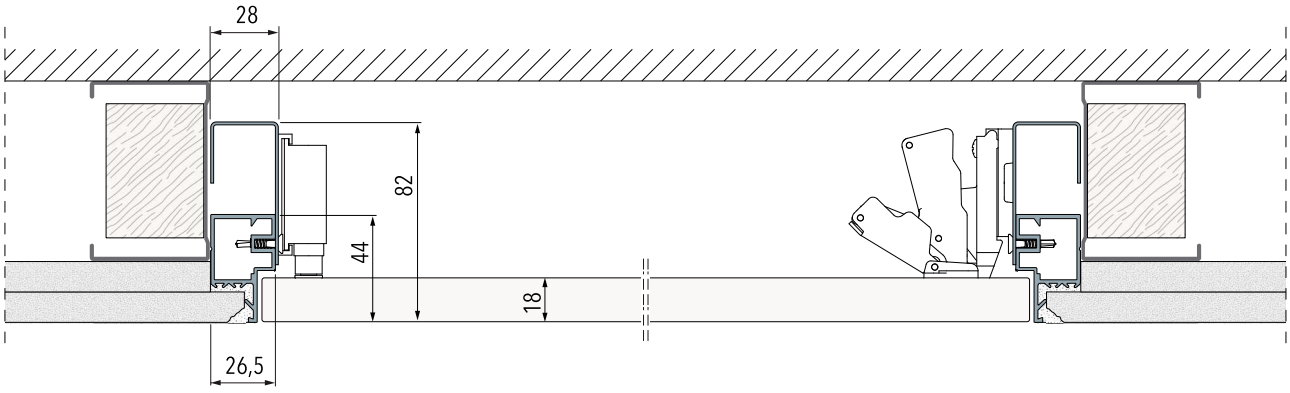

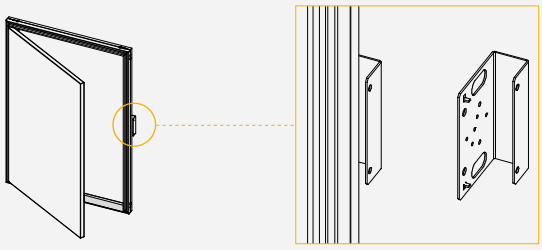

La squadretta permette di ancorare il telaio alla struttura come indicato nella scheda di posa

05/2025